

Kostenermittlung

Stadt Lüchow (Wendland)
 Verbreiterung und Instandsetzung der Verbindungsstraße zwischen der
 Kreisstraße 2 und der Ortslage Tarmitz
 Maßnahmen laut anliegender Skizze

| Pos. | Menge | Kurztext der Leistung | EP(€) | GP(€) |
|---------------------|-----------------------|--|----------|------------------|
| 1 | 1 | Baustelleneinrichtung und -räumung | pauschal | 1.800,00 |
| 2 | 7,- m | Bit. Fahrbahnbefestigung bis 15 cm Dicke schneiden | 14,50 | 101,50 |
| 3 | 11,-m ² | Bit. Fahrbahnbefestigung aufnehmen | 12,00 | 132,00 |
| 4 | 22,- m | Rohrgraben für Betonrohre DN 500 herstellen | 25,00 | 550,00 |
| 5 | 1 Stück | Abdämmen der Baugrube gegen das Teichwasser | pauschal | 400,00 |
| 6 | 9,- m | Abgängigen Steinzeugdurchlaß DN 300 - 400 aufnehmen | 18,00 | 162,00 |
| 7 | 15,-m ³ | Bodenaustausch im Rohrgraben | 23,00 | 345,00 |
| 8 | 9,- m | Betonrohre DN 500 KFW-M liefern, einbauen | 128,00 | 1.152,00 |
| 9 | 10,- m ³ | Frostschutzkies ZTV SoB-StB 04/07 | 12,00 | 120,00 |
| 10 | 11,-m ² | Schottertragschicht 0/32 mm 20 cm (400 kg/m ²) über dem Durchlass | 10,60 | 116,60 |
| 11 | 380,- m ² | Oberbodenabtrag 20 cm für Verbreiterung | 2,20 | 836,00 |
| 12 | 320,- m ² | Aushub aus Verbreiterung 25 cm | 2,40 | 768,00 |
| 13 | 310,-m ³ | Frostschutzschicht 0/32 mm gemäß ZTV SoB-StB 04/07, d=0,25 m | 3,00 | 930,00 |
| 14 | 300,- m ² | Schottertragschicht 0/32 mm ZTV SoB-StB 04/07 20 cm (400 kg/m ²) | 9,20 | 2.760,00 |
| 15 | 290,- m ² | Asphalttragschicht AC 22 TN, 6 cm (145 kg/m ²) für Verbreiterung | 8,70 | 2.523,00 |
| 16 | 800,- m ² | Asphalttragschicht AC 22 TN, 6 cm (145 kg/m ²) für Gesamtverstärkung | 8,70 | 6.960,00 |
| 17 | 1.580,-m ² | Flächen reinigen, Haftkleber 0,30 kg/m ² anspr. | 0,35 | 553,00 |
| 18 | 20,- m ² | Deckschichtanschlüsse 3 cm tief fräsen | 12,00 | 240,00 |
| 19 | 20,- m | Schmelzbares Fugenband | 9,50 | 190,00 |
| 20 | 780,- m ² | Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN, 75 kg/m ² | 7,15 | 5.577,00 |
| 21 | 780,- m ² | Bit. Deckschicht behandeln, A-Grus 0,8 kg/m ² | 0,40 | 312,00 |
| 22 | 20,- m ³ | Geeignetes Oberbodenmaterial zur Andeckung der Bankette liefern und abladen | 13,20 | 264,00 |
| 23 | 400,- m ² | Oberbodenandeckung, Material aus Pos. 11+23 | i 2,30 | 920,00 |
| Netto | | | | 27.712,10 |
| 19 % Mehrwertsteuer | | | | 5.265,30 |
| | | | | 32.977,40 |



Aufgestellt: 27.09.2011



 (Hahlbohm)

"^
tösmu>

fägsT&uent

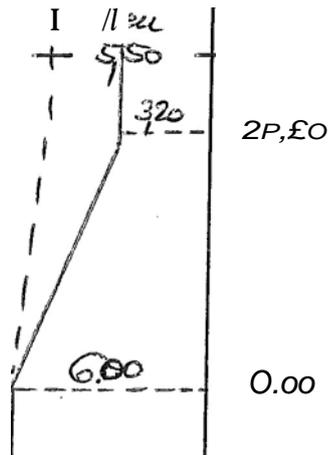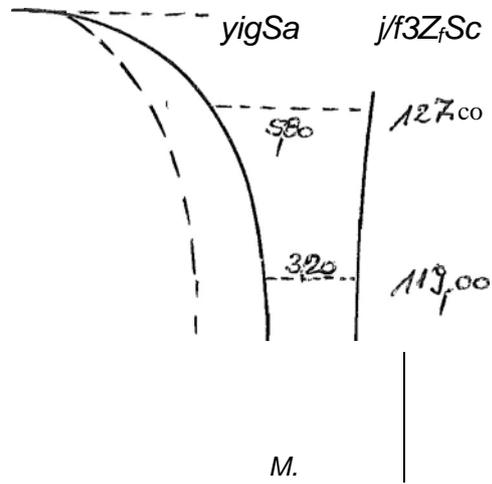

i

SkliZL c/w f/*A^^

27.cS.2vt-?

O ^ g ^ F ^